

FLEXMELT™ SERIES

Smeltelimapplikatorer med 8, 14, 30, 50 eller 100 liters tankkapasitet

ValcoMelton's NYE FlexMelt™ Serie kan spesialkonfigureres til ditt prosjekt, og er designet for å takle de aller høyeste krav man kan møte innen presisjonsapplisering av smeltelim. Alle systemene i FlexMelt-serien leveres med ValcoMelton's intuitive og brukervennlige "Multi-Funksjons Kontroll" for enkel og rask programmering.

- Inntil 2 tannhjulspumper med enkle eller doble utganger på systemer med 8, 14 eller 100 liter tankkapasitet
- Systemer med 30 og 50 liter tankkapasitet kan leveres med inntil 4 separate tannhjulspumper
- Alle pumpestørrelser kan konfigureres / kombineres uavhengig av hverandre
- Et avansert, men likevel intuitivt styresystem kontrollerer alle temperatursoner, pumpehastigheter i forhold til linjehastighet ("key-to-line"), tidsstyring etc.

Enkel tilgang til
limpumpe(r), filtre
og manifolder




Utganger for inntil 8
slanger og pistoler



FlexMelt leveres med tannhjulspumper som drives av AC-motorer med variabel hastighet. Bl.a. nøyaktig kontroll av limmengde programmeres og kontrolleres fra systemets betjeningspanel.



Teflon®-belagt limtank hindrer oppbygging av koks / brenn lim, og forenkler vedlikehold av systemet.

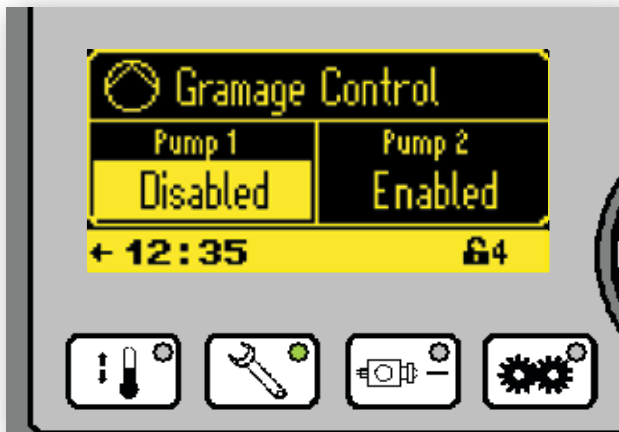

En integrert gramvektkontroll (for appliseringsmengde) kan programmeres fra systemets betjeningspanel. Enkel programmering og god kontroll med limmengden som appliseres er med på å sikre kvaliteten på ditt sluttprodukt, og hindrer reklamasjoner.

Tekniske Spesifikasjoner

Egenskaper	FlexMelt Serie limapplikatorer				
Type applikator	FM8	FM14	FM30	FM50	FM100
Tankkapasitet (liter)	8	14	30	50	100
Smeltekapasitet (Kg/time)	6.5	12	18	32	65
Max. pumpekapasitet (pr. pumpe/omdreining)	Enkelt uttak: 0.45 - 8 cc / Dobbelt uttak 2 x 0.2 - 4.8 cc				Enkelt uttak: 15 - 30 cc
Max. antall pumper (pr. system)	Opptil 2		Opptil 4		Opptil 2
Electrical Connection	230 Δ + PE or 400 Y + PE				
Max. arbeidsviskositet for materiale	50000 cps				
Max. hydraulisk arbeidstrykk	80 bar				
Max. elektrisk forbruk (kun applikator)	2900W	4100W	4100W	7300W	12100W
Elektrisk forbruk (pumpe og manifold)	1280W	1280W	1280W	1280W	3250W

	6-kanals effektkort			8-kanals effektkort			
Max. effekt / utgang	Kanal 1 / Kanal 2	Kanal 3 / Kanal 4	Kanal 5 / Kanal 6	Kanal 1 / Kanal 2	Kanal 3 / Kanal 4	Kanal 5 / Kanal 6	Kanal 7 / Kanal 8
Pr. kanal (slange / pistol)	1800W	1450W	1450W	1800W	1450W	4600W	4600W



For mere informasjon, besøk valcomelton.com eller www.limteknikk.no

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Europe Headquarters: Spain, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Asia Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

info@valcomelton.com • Serving over 76 Countries Worldwide • valcomelton.com