

FLEXSPRAY SERIES

Smeltelimpistoler

Spraypistoler for smeltelim med integrert oppvarming av sprayluft

Valco Melton's "FlexSpray Dual Series" er en kostnadseffektiv løsning som leverer limapplisering med meget høy presisjon til en overkommelig investeringskostnad og lave vedlikeholdskostnader. Limpistolene er spesielt utviklet for industriene "Non-woven" og "Konvertering", - og benyttes gjerne i sprayappliseringer med høye krav til nøyaktighet.


FlexSpray Dual Serien er kompatibel med **SwirlCP** og **BAT25** limmoduler og et stort utvalg av forskjellige munnstykker som dekker et bredt spekter av appliseringer og spraybilder



Integrert limfilter for problemfri drift




Limmoduler kompatible med andre alternativer i industrien

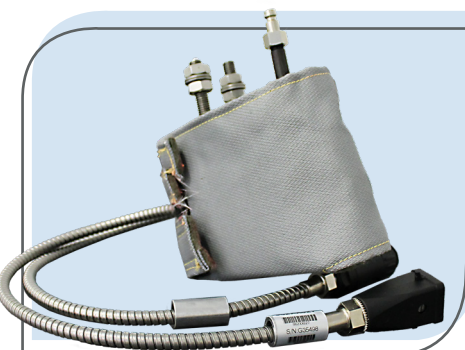

Isolasjons-cover tilgjengelig ved behov for et tryggere arbeidsmiljø for operatører

- Nyutviklet teknologi for oppvarming av sprayluften gir bedre termisk effektivitet og større fleksibilitet for et godt resultat
- 7 forskjellig typer sprayteknologi tilgjengelig for ønsket spraybilde
- 100% kompatible standard komponenter
- Forbedret isolasjonsevne for økt termisk stabilitet
- Leveres med moduler / munnstykker produsert i **Rustfritt Stål** for økt levetid

Stort utvalg av munnstykker for spray og coating

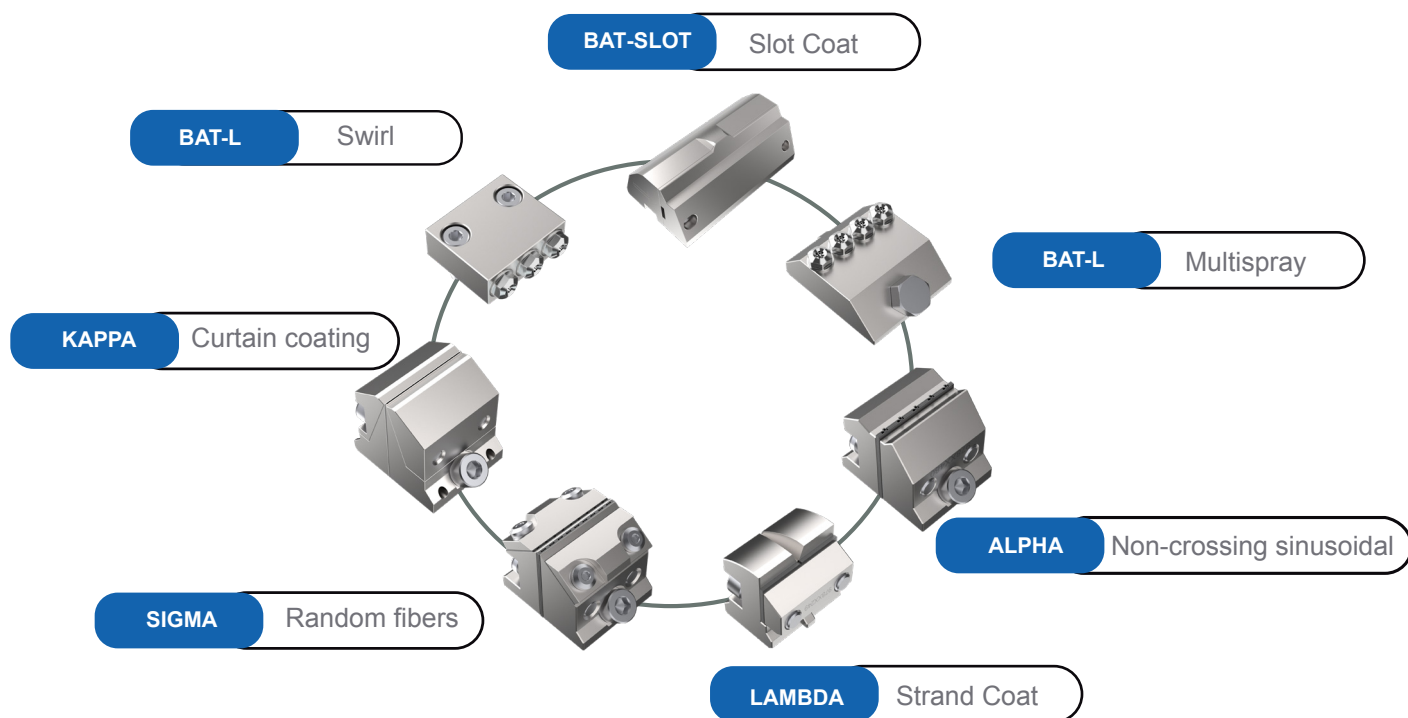

Tekniske Spesifikasjoner

FlexSpray MITO - Series	
Max. Arbeidstemperatur	240°C / 464° F
Max. Hydraulisk Arbeidstrykk	100 bar / 1450 psi
Arbeidstrykk Trykkluft	4-6 bar / 58-87 psi
Max. hastighet på åpning / lukking	2400 sykluser pr. minutt
Elektrisk Spenning	190-250 VAC 50/60 Hz
Max. Størrelse (bredde)	1000 mm lengde på blokk
Max. Trykk Sprayluft	2.5 bar / 36 psi

LimTeknikk AS
Industrielle limsystemer

For mere informasjon, - besøk oss gjerne på www.limteknikk.no eller kontakt oss pr. telefon eller e-post: Tel: +47 918 91 400 - Mail: info@limteknikk.no


VALCO MELTON