


Hotmelt - Limslanger


Laget med fokus på høy produksjonssikkerhet og lang levetid

Som en av verdens ledende produsenter av limpåføringsutstyr kan ValcoMelton tilby et bredt spekter av kompatible limslanger tilpasset ethvert behov innen applisering av smeltelim og andre oppvarmede materialer.

- Kompatible med industri-standard
- Fleksible
- Passer også andre typer limutstyr
- Pålitelig i alle typer appliseringer
- Utprøvd oppbygning med garantert kvalitet
- Forebygger koksing / oksidasjon
- "Nomex" og Flex Foam isolasjon for markedets beste temperatur-stabilitet

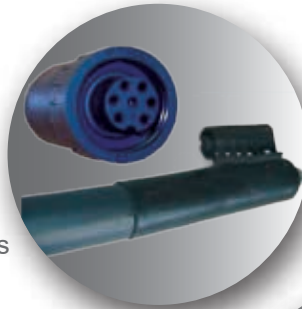

Vanntette slanger er tilgjengelige med spesialkoplinger og gummibelegg



Slangeholdere, plastcover og annet tilbehør er også tilgjengelig




Limslanger med dobbel RTD temperaturføler



Elektriske koplinger er kompatible med markedsstandarder




Slanger tilgjengelige med "Harting-koplinger"

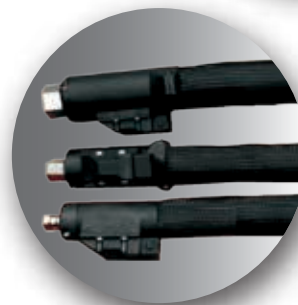

Justerbare koplinger fra rett til 90 grader for god tilpasning i maskinen

Leveres i flere diametere og lengder:

- \varnothing 6mm, \varnothing 8mm, \varnothing 10 mm, \varnothing 12mm, \varnothing 16 mm
- Opp til 26 meter lengde

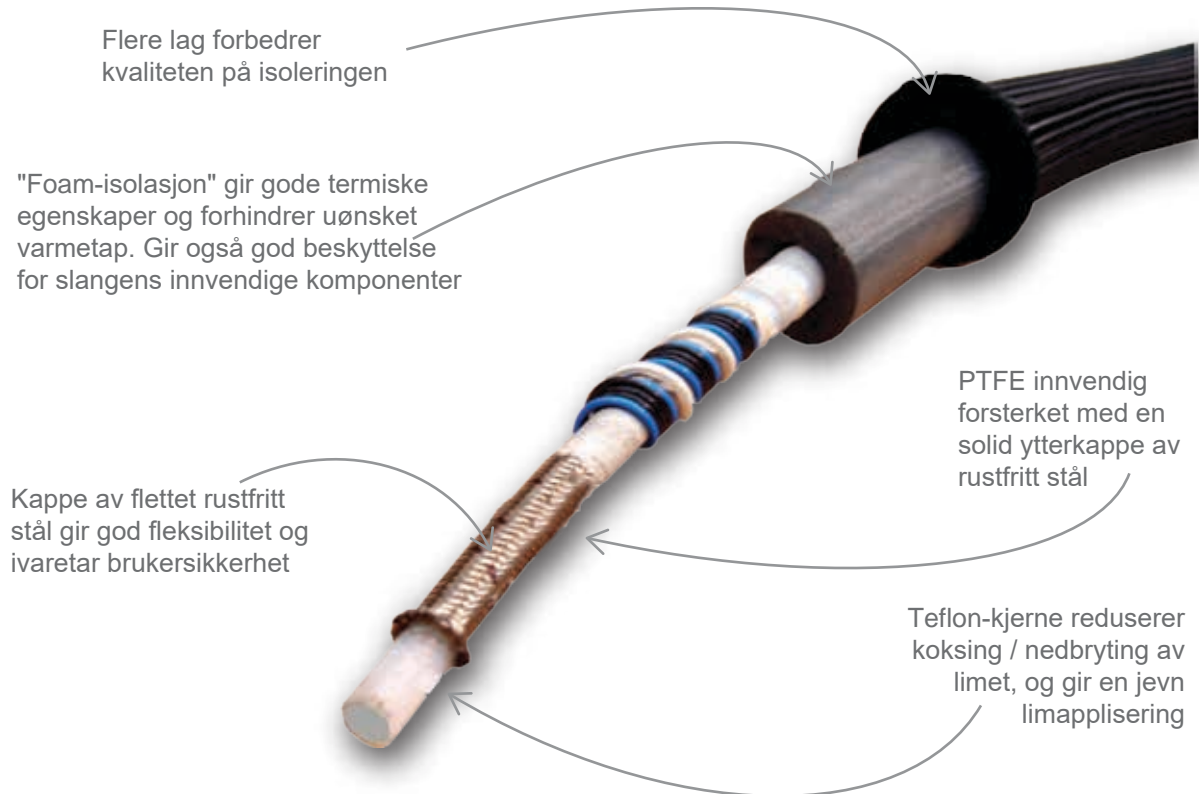

- ValcoMelton produserer sine smeltelimslinger ved bruk av de beste tilgjengelige materialer og komponenter på markedet
- Mest vanlige temperaturfølere som brukes er Ni-120 og PT-100 RTD
- Tilgjengelig tilbehør: Braketter, nipler, koplinger, slangeholdere, plastcover mm.
- Alle ValcoMelton limslinger er CE-godkjente

Tekniske Spesifikasjoner

Egenskaper	Limslinger			
Maksimal arbeidstemperatur	220°C			
Innerdiameter (mm)	Ø8	Ø13	Ø16	Ø20
Max. Arbeidstrykk (bar)	100	100	100	80
Effektforbruk (Watt/meter)	150	175	195	200
RTD temperaturfølere	PT-100/ NI-120/ NTC 1000/ FEKO			
Minimum Radius ved montasje (180°)	160 mm			
Spennning	200-240 VAC			



For mere informasjon, besøk valcomelton.com eller www.limteknikk.no

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Europe Headquarters: Spain, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Asia Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834
info@valcomelton.com • Serving over 76 Countries Worldwide • valcomelton.com